

卸貨門

尺寸:高(H)359CM x 寬(W)512CM

卸貨區至地面高度:114CM

※ 卸貨碼頭於中平路 129 巷





舞台尺寸

舞臺高度:90CM

鏡框牆厚度: 90CM

舞臺前緣至鏡框線: 300CM

鏡框:高(H)780CM x 寬(W)1730CM

舞臺面:深(D)1750CM x 寬(W)1780CM

舞臺鏡框線起至天幕桿: 990CM

舞臺鏡框線起至後牆:1740CM

觀眾席

觀眾席:階梯式

共 621 席 加 8 席無障礙席

外接電箱

區域位置:右下舞台

安培電量:

3相4線220V/110V / 150安培,1組

3 相 4 線 208V/120V / 225 安培,1 組

接頭:裸線端子

※使用外接電箱請自備符合接頭規格之線材。

※接大電人員須具有專業電工合格證照。



燈光系統

燈光控制器廠牌: ETC Ion

調光器系統:

電壓規格: 220V

單一迴路最大負載安培數: 3000W/15A

調光器數量:192迴路

訊號輸入端可接收的訊號類型: DMX512

燈光迴路及燈具配置表:

區域	迴路編號	總迴路	插座型式	備註	
第一道燈光貓道	111-127	17		配置	
第二道燈光貓道	128-144	17	3 Pin 5Pin DN 一迴路兩個插頭 訊號母		
側包廂-右	145-152	8			
側包廂-左	153-160	8			
第一道燈桿	1-22	22	3 Pin 一迴路兩個插頭		
第 超短件	直接電 220V (一組電源 3		歐規 CEE 16A	配置 5Pin DMX	
<i>bb</i> → \\\	23-44	22	3 Pin 一迴路兩個插頭	訊號母座	
第二道燈桿	直接電 220V (一組電源 3		歐規 CEE 16A		
第三道燈桿	45-66	22	3 Pin 一迴路兩個插頭		
为——但处什	直接電 220V (一組電源 3		歐規 CEE 16A		
第四道燈桿	67-88	22	3 Pin 一迴路兩個插頭		
	直接電 220V (一組電源 3		歐規 CEE 16A		
第五道燈桿	89-110	22	3 Pin 一迴路兩個插頭		
为业地处计	直接電 220V (一組電源 3		歐規 CEE 16A		

^{*}演藝廳尚在進行施工,本中心保有修改權利。



燈光迴路配置表:

區域		迴路編號	總迴路	插座型式
牆面 DR		161-166	6	19pin Multi
	J K	167-168	2	3 Pin 一迴路兩個插頭
城 茄 1	I D	169-174	6	19pin Multi
牆面し	JK	175-176	2	3 Pin 一迴路兩個插頭
牆面 DL		177-182	6	19pin Multi
		183-184	2	3 Pin 一迴路兩個插頭
牆面 UL		185-190	6	19pin Multi
		191-192	2	3 Pin 一迴路兩個插頭
場燈	觀眾席	200~217	17	
迴路	貴賓席	200~206	6	
追蹤燈 1.2K			2 組	
※ 熄燈泡後,請讓風扇運轉散熱 5 分鐘以上再行關閉電源。				

燈具配置表:

區域	燈具種類	數量	燈泡規格
第一道燈光貓道	ETC LEKO19º 、26º	6/4	575W
第二道燈光貓道	ETC LEKO10º	10	575W
側包廂-右	ETS S4 PAR	4	1000W
側包廂-左	ETS S4 PAR	4	1000W
第一道燈桿	SCOOP	3	1000W
第二道燈桿	SCOOP \ PAR64(W)	3/2	1000W
第三道燈桿	SCOOP \ PAR64(W)	3/2	1000W
第四道燈桿	SCOOP	3	1000W
第五道燈桿	CYC(4 燈式)	5組	單顆 1000W



懸吊系統

控制台:

廠牌及型號:

控制操作位置:右舞臺。

吊桿操作形式:

電動桿: 26 支

手動桿:1支(編號1眉幕)

吊桿最大承載重量:

燈桿:500KG

空桿: 250KG

吊桿尺寸:

燈桿:長 1900CM/每支,直徑 4.8CM

空桿:長 2000CM/每支,直徑 4.8CM

吊桿行程:

編號: 2-27

最低定點: 105CM

最高定點: 1745CM

行程:1640CM

編號:1(眉幕)

最高定點: 710CM

大幕形式:電動升降及對開。



舞台懸吊系統表:

說明:(H)手動

距離單位	:公分	(CM)
------	-----	------

編號	名稱/用途	到 PL 距離
1(H)	眉幕 Teaser	10
2	袖幕 Tormentor	30
3	大幕 Fly Curtain	54
4	第一道燈桿 1st Electric	107.5
5	第一道翼幕 1st Leg	157
6	空桿#1 Scenery Batten	190.5
7	空桿#2 Scenery Batten	224
8	第二道翼幕 2nd Leg	257.5
9	第一道沿幕 1st Border	289
10	第二道燈桿 2nd Electric	332.5
11	白紗幕 1 Scenery Batten	390
12	第三道翼幕 3rd Leg	427.5
13	中隔幕 Travel Curtain	465.5

編號	名稱/用途	到PL距離
14	第二道沿幕 2nd Border	500
15	第三道燈桿 3rd Electric	605.5
16	第四道翼幕 4h Leg	650.5
17	空桿#3 Scenery Batten	683.5
18	第三道沿幕 3th Border	715.5
19	第四道燈桿 4th Electric	763.5
20	第五道翼幕 5th Leg	812.5
21	空桿#4 Scenery Batten	847.5
22	第五道燈桿 5th Electric	892.5
23	空桿#5 Scenery Batten	936.5
24	空桿#6 Scenery Batten	986.5
25	白紗幕 2 Scenery Batten	1024.5
26	背黑幕 Back Drop	1062.5
27	天幕 Cyclorama	1101.5



音響系統

混音控制器:Sound Craft/k3

CD 播放機: TEAC PD-D700、TASCAM CD-350、TASCAM MP103,

各一台

手握式麥克風:

無線: Mipro ACT70H, 6 支(自備 3 號電池)

有線: AKG, 5 支(自行架設並自備線材)

對講系統 Intercom: Clear-Com, 4 組

後台演出相關物品

品名		尺寸/型號/樣式	數量
升降梯 Genie Lift			1台
Tower			1台
塑膠	舞台區	黑/灰色雙面(寬 90cm ,共 11 捲)	1 套
舞蹈地板	台口樂池	已依台口形狀裁切	3 捲
※請使用	PVC 膠帶黏貼	i	
譜架			45 支
演奏椅		黑色/絨布	70 張
指揮台、指揮專用譜架			1 組
音效反射板			1 組
樂隊平台		8 尺長, 4 尺寬; 高度分別為 8、15、23 寸	各 1 組
合唱平台		共 3 階; 高度為 8、15、23 寸	各 1 組
시퍼 로 포		YAMAHA 三葉 C7	
鋼琴		Steinway&Sons 史坦威 D-274	1台
		鋼琴車	1台




後台設施(於 B1)

團體化妝室:2間(約容納16人)

貴賓休息室:2間(約容納10人)

排練室: 1880CM x 1400CM(有 4 支柱子)

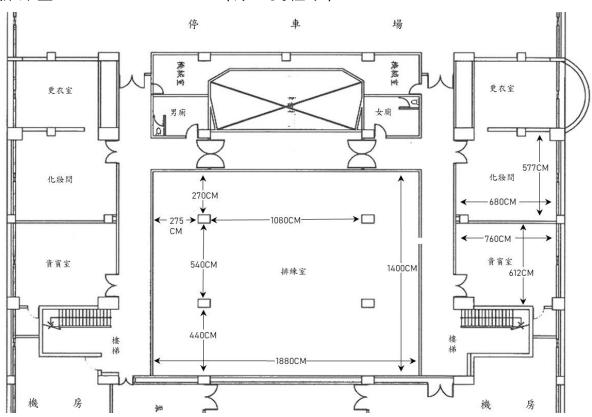

附件

1F 平面圖

B1 平面圖

演藝廳座位圖

舞台區平面圖

懸吊剖面圖

懸吊系統平面圖


布幕配置圖

燈光迴路配置圖及燈光基本配置圖(燈圖)


舞台區及觀眾席燈光、音響系統迴路位置圖

^{*}演藝廳尚在進行施工,本中心保有修改權利。

新北市新莊文化藝術中心演藝廳1F平面圖 11

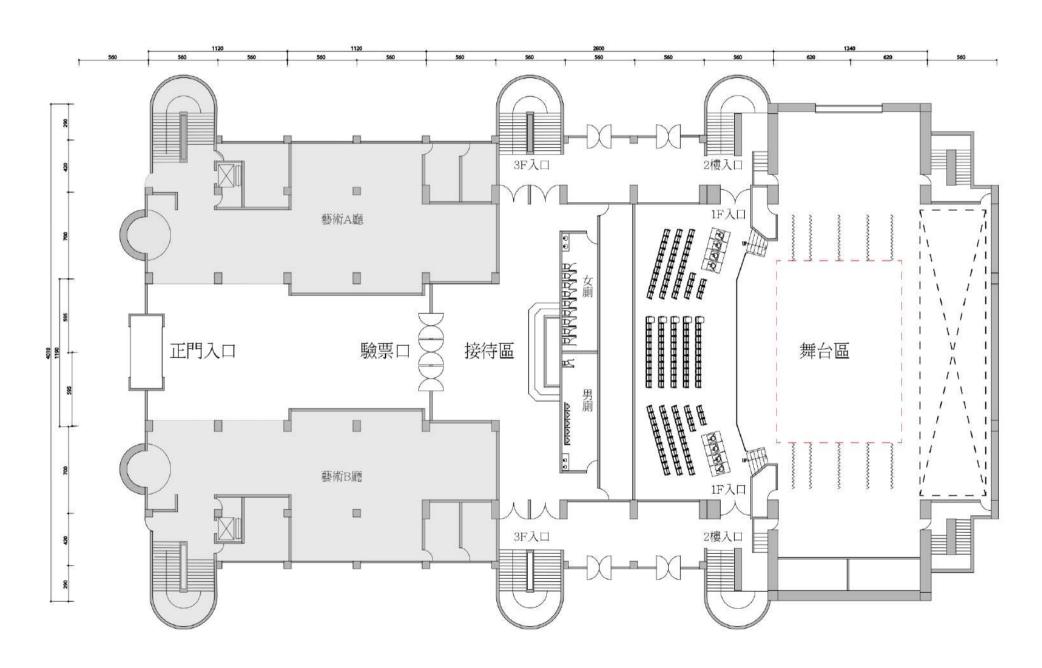

新北市新莊文化藝術中心地下休息室平面圖

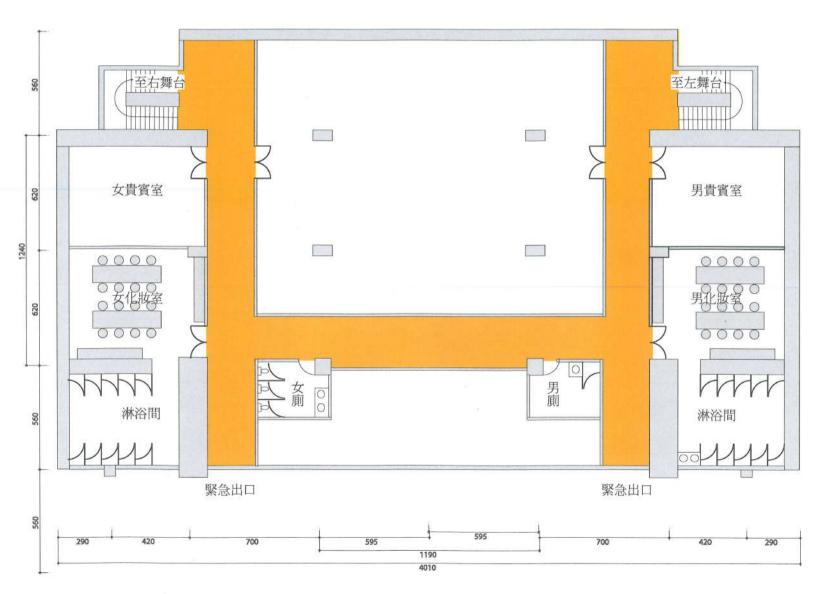

注意事項


- 1.黃色區域為疏散通道,嚴禁 擺放桌、椅等阻礙逃生疏散之 器物。
- 2.男女貴賓室人員容留限制無座位最多各為75人,擺設座位時最多各為55人。男女團體化妝室人員容留限制16人,淋浴間人員容留限制無座位最多各為28人,擺設座位時最多各為10人。


人員容留限制係依據104年8 月5日「文化部及所屬各機關辦理活動安全風險管理須知」、暨内政部96年12月17日「各項活動安全管理指導綱領」辦理。

刑法第 189-2 條:

阻塞戲院、商場、餐廳、旅店 或其他公衆得出入之場所或公 共場所之逃生通道,致生危險 於他人生命、身體或健康者, 處三年以下有期徒刑。 因而致人於死者,處七年以下 有期徒刑;致重傷者,處五年 以下有期徒刑。

新北市新莊文化藝術中心演藝廳座位圖 107.4

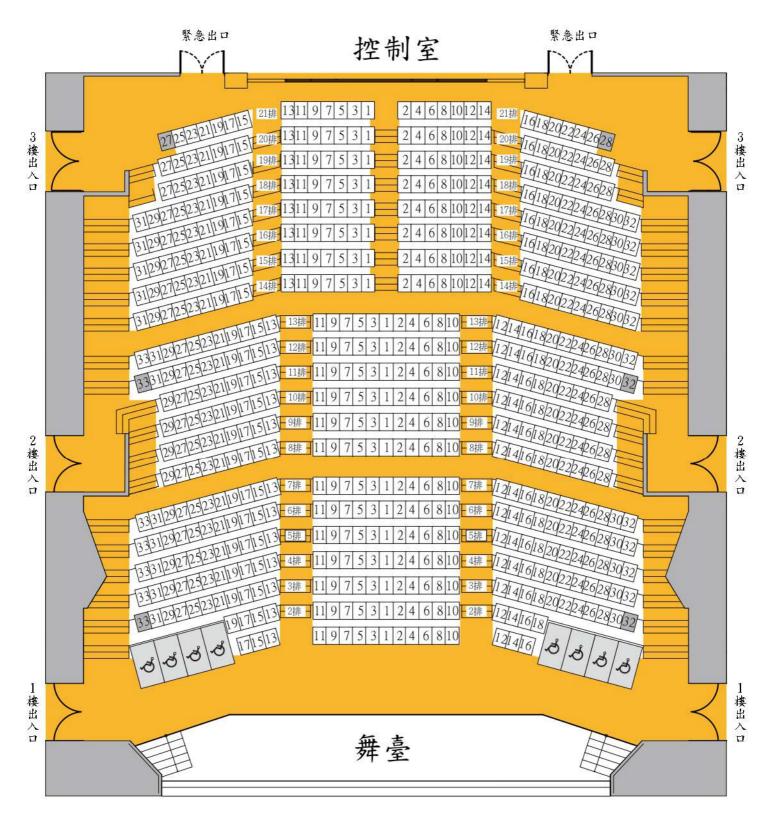




本廳為階梯式座位,分3樓層7區塊,


計觀眾席627席,含志工席6席〈標示灰色者為志工席,不得讓售〉,另身障席8席。

黃色區域嚴禁架設控台、錄影錄音、照相、投影或其他設備,以保持疏散通道暢通。 依據刑法第189-2條暨文化部104年8月7日文藝字第1041020819號函辦理。

新北市新莊文化藝術中心演藝廳舞台平面圖 III.

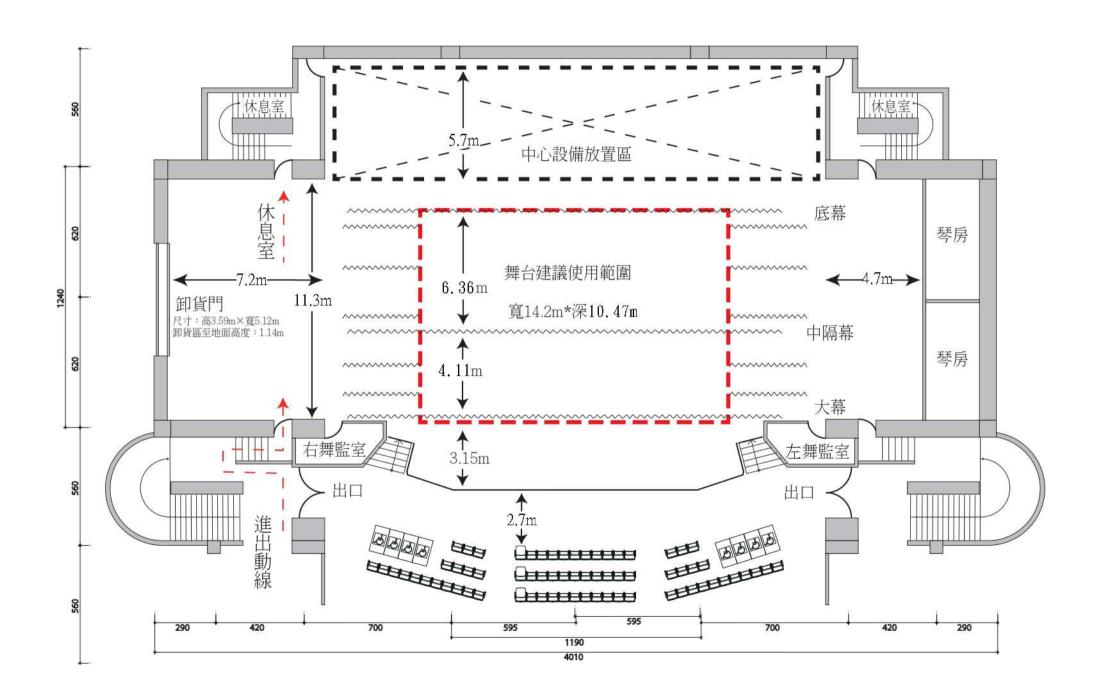



新北市新莊文化藝術中心演藝廳吊桿配置剖面圖

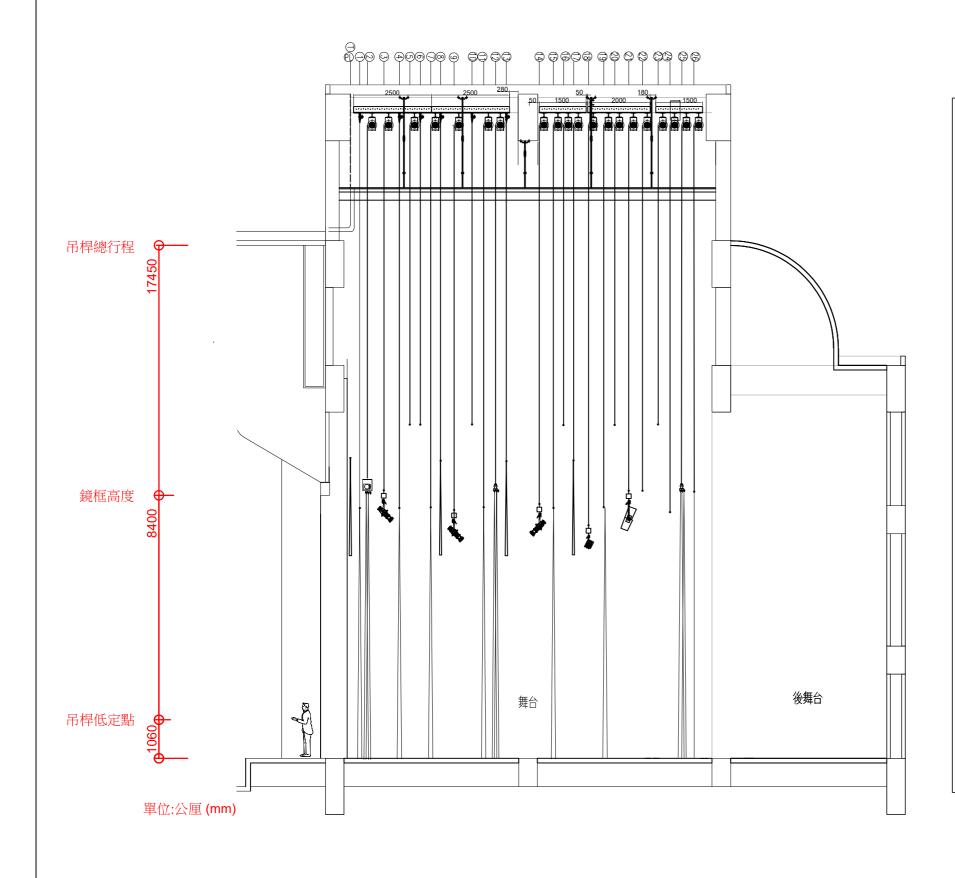


編號	名稱	吊具型式	至鏡框線距離 (mm)
PL	鏡框線		0
1	眉幕	手動	
2	空桿/袖幕	電動	300
3	大幕	電動/手動對開	545
4	燈光桿 1	電動	1075
5	空桿/翼幕1	電動	1570
6	空桿	電動	1905
7	空桿	電動	2240
8	空桿/翼幕2	電動	2575
9	空桿/沿幕1	電動	2890
10	燈光桿2	電動	3325
11	白紗幕 1	電動	3900
12	空桿/翼幕3	電動	4275
13	中隔幕	電動/ 既有軌道	4655
14	空桿/沿幕2	電動	5000
15	燈光桿3	電動	6055
16	空桿/翼幕4	電動	6505
17	空桿	電動	6835
18	空桿/沿幕3	電動	7155
19	燈光桿 4	電動	7635
20	空桿/翼幕5	電動	8125
21	空桿	電動	8475
22	天幕燈桿	電動	8925
23	空桿	電動	9365
24	空桿	電動	9865
25	白紗幕 2	電動	10245
26	背黑幕	電動/既有軌道	10625
27	天幕	電動	11015

新北市新莊文化藝術中心演藝廳吊桿配置平面圖

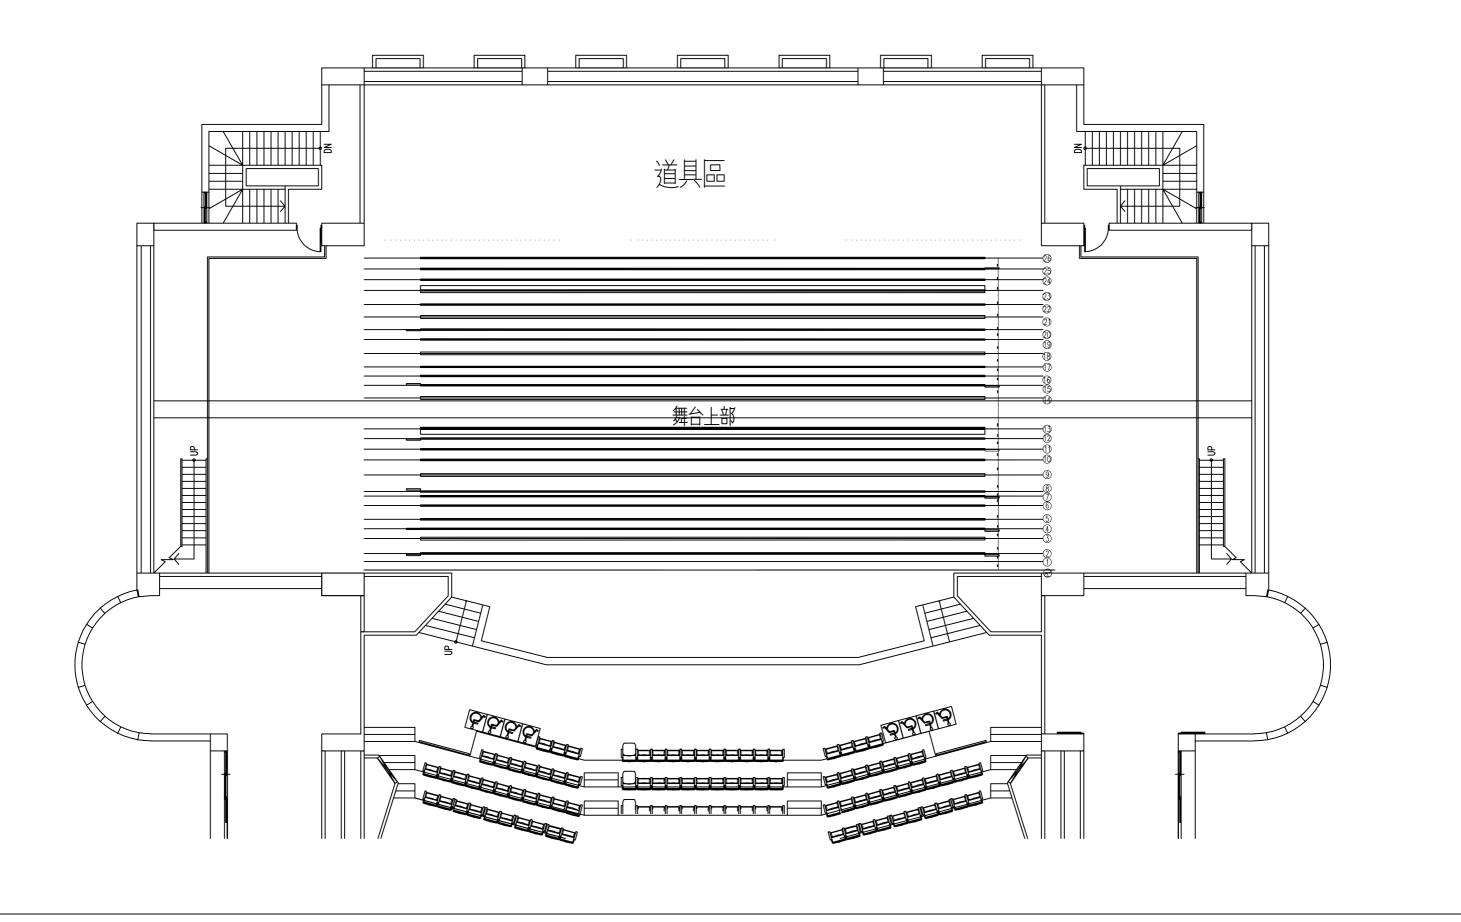

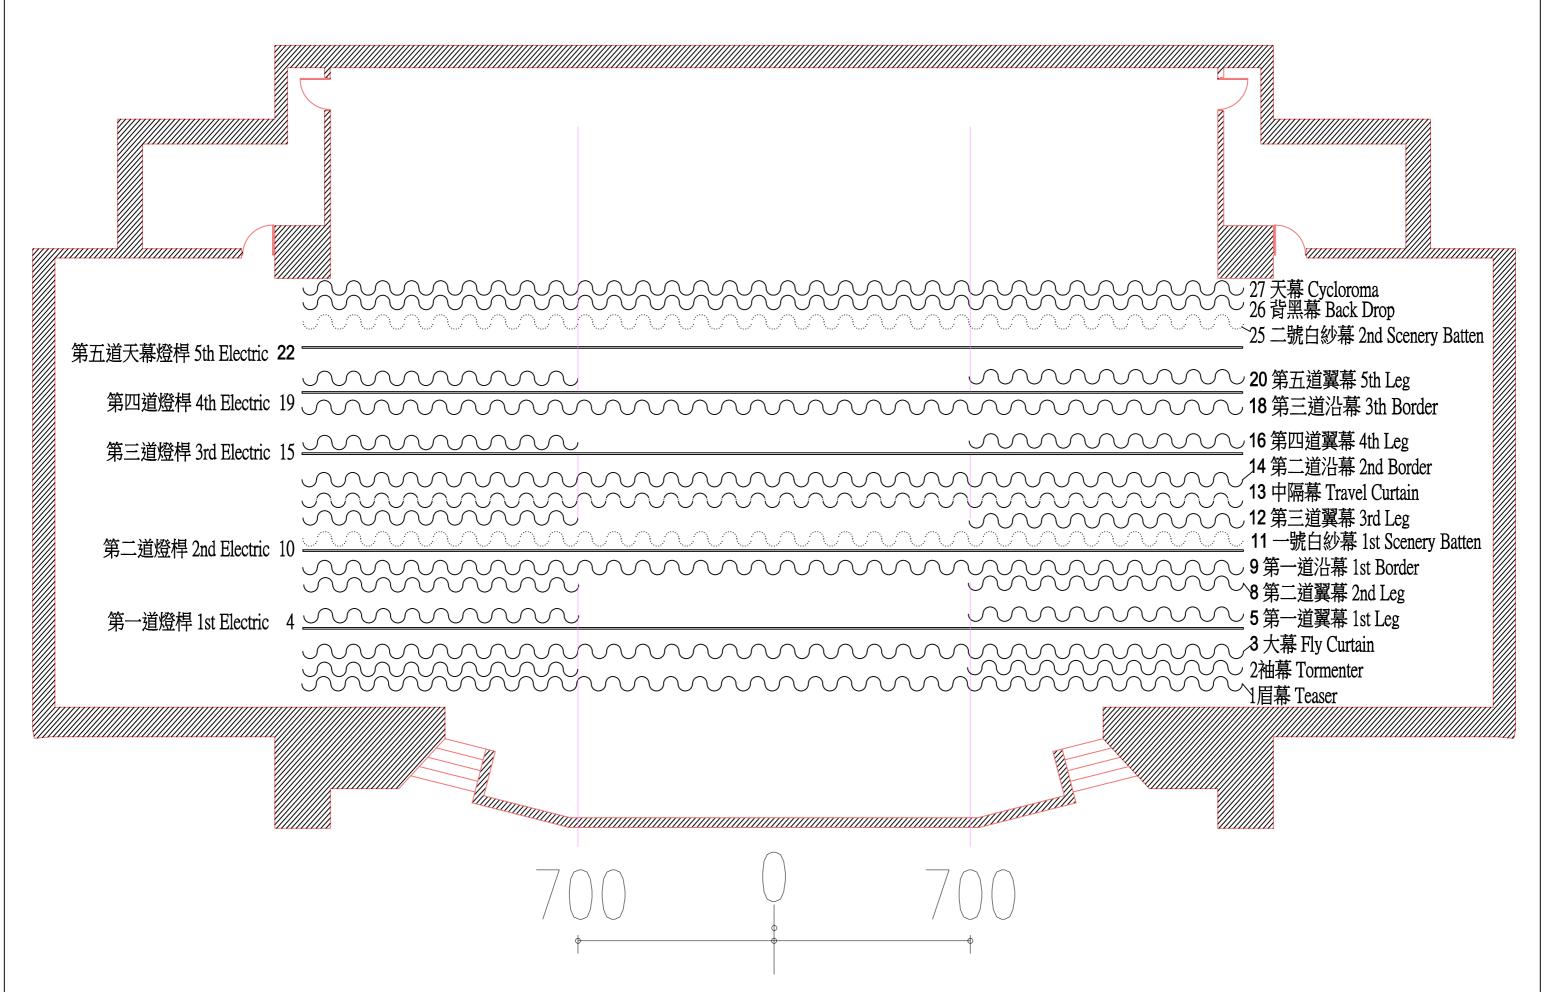

新北市新莊文化藝術中心演藝廳燈光迴路配置圖 111.5條訂

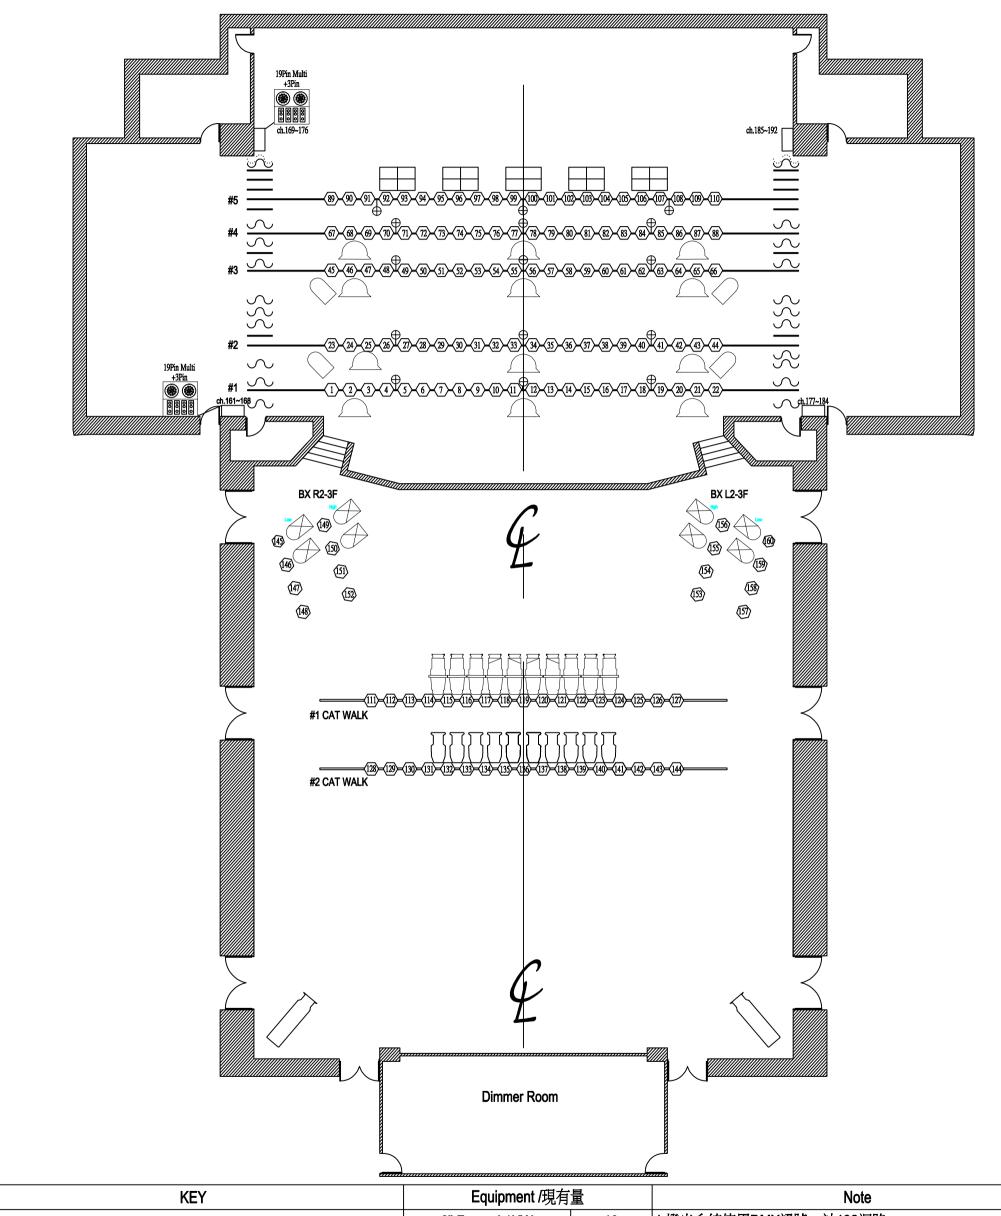

NET		Equipment/兇角	里	Note
	— DADCA/W)	6" Fresnel 1KW	10	1.燈光系統使用DMX訊號,計192迴路。
ETC Source Four 10°	□ PAR64(W)	SCOOP	12	2.調光器輸出電壓220V,輸出電流15A。
☐ ETC Source Four 19°	∞ ETC S4 Par	ETC S4 PAR	8	3.燈光控制器為ETC ION。
☐ ETC Source Four 26°	⊞ Сус	PAR64(W)	4	4.外接電源最大容量為3相4線225A。
△ 14" SCOOP	10〉 迴路	ETC 26°	6	5.觀眾席燈光迴路自200至217。
☐ 6" 1KW Fresnel	19 Pin	ETC 19°	4	6.貓道及包廂燈具僅供該區使用,不得移作他用。
		ETC 10°	10	7.使用完畢請依本圖還原。
Followspot	⊕ ECC 2P+E	CYC(四燈式)	5	
		1.2K Followspot	2	